



GAINES DE PROTECTION ALU




UTILISATION

- Les gaines de protection métalliques servent à sécuriser les canalisations gaz qui sont accessibles le long des façades extérieures sur une hauteur de 2,75 m.

AVANTAGES

- Légèreté.
- Résistance.
- Anti-vandalisme.

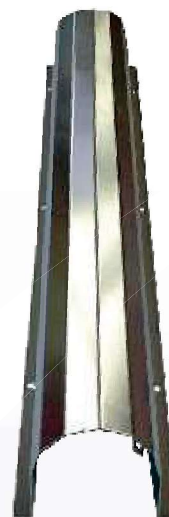

GPC Métallique

DESCRIPTION

GPC MÉTALLIQUE NON «GRAS»

MATÉRIAU UTILISÉ :


- Aluminium.

DEGRÉS DE PROTECTION :

- IK 10 selon EN 62262.



Produit livré
avec un film
de protection.



RÉFÉRENCES

✓ Dispo Stock SERVAL

CODE		DÉSIGNATION	LONGUEUR	SCHÉMA	NOMENCLATURE GRDF
X047	✓	GPC MÉTALLIQUE 35.35	2m75		86 23 190
X048	✓	GPC MÉTALLIQUE 60.60	2m75		86 23 191
X049	✓	GPC MÉTALLIQUE 90.90	2m75		86 23 192
X050	✓	GPC MÉTALLIQUE 120.120	2m75		86 23 193